

75 devient
le chiffre parfait...



WISIO, une gamme complète
de menuiserie **PVC 75 mm**
avec un même **design** et des **performances**
thermiques hors normes.



 **wisio**

by **SOCREDIS**

LA PROXIMITÉ
OUVRE DES PERSPECTIVES

La gamme WISIO développée par SOCREDIS
allie design, facilité d'assemblage et
performances thermiques.

Cette gamme en 75 mm a été conçue pour
battre des records : hautes performances
thermiques avec un clair de vitrage optimisé,
une finesse et un design s'adaptant à tous
les styles ainsi qu'une facilité d'assemblage.




by **SOCREDIS**
LA PROXIMITÉ
OUVRE DES PERSPECTIVES

MENUISERIE À FRAPPE




Masse centrale de 110 mm

Vitrages de 24 à 49 mm

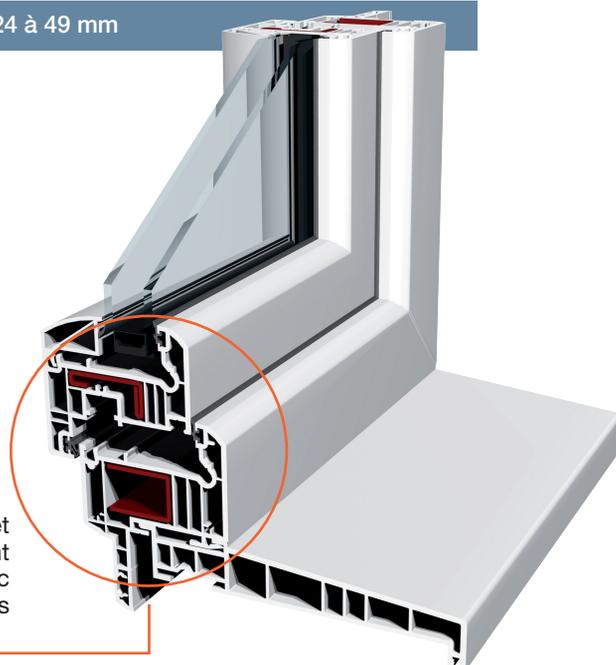


Profilé ouvrant et dormant de 75 mm avec 5 chambres

POSE EN NEUF en applique



POSE EN RÉNOVATION sur dormant existant



Seuils à rupture de pont thermique disponibles en 3 versions

Seuil à bavette



Seuil handicapé



Seuil standard



Conforme à la RT2012, éligible au crédit d'impôt et au label Maison BBC.

Classement AEV jusqu'à :
A*4 E*7B V*A3

Coefficients thermiques validés par le CSTB


	Ug 1,1 double vitrage	Ug 1,0 double vitrage	Ug 0,8 triple vitrage	Ug 0,6 triple vitrage
Menuiserie frappe 2 vantaux en blanc, beige et gris	1,2	1,1	1,0	0,9
Menuiserie frappe 2 vantaux placée	1,3	1,3	1,1	1,0

Selon les dimensions de l'acotherm, vitrage avec warm edge.


COULISSANT VERSION TRADITIONNELLE




POSE EN RÉNOVATION
sur dormant existant

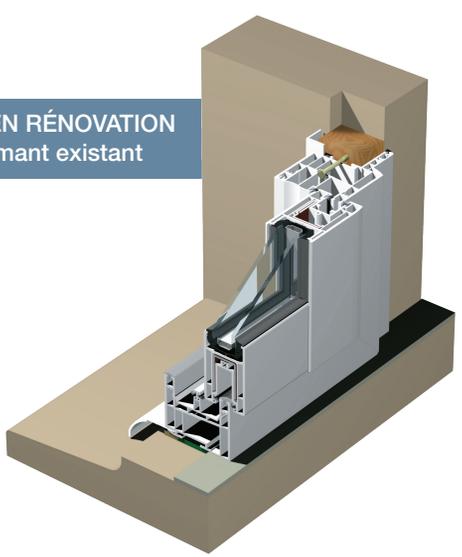

POSE EN NEUF
en applique

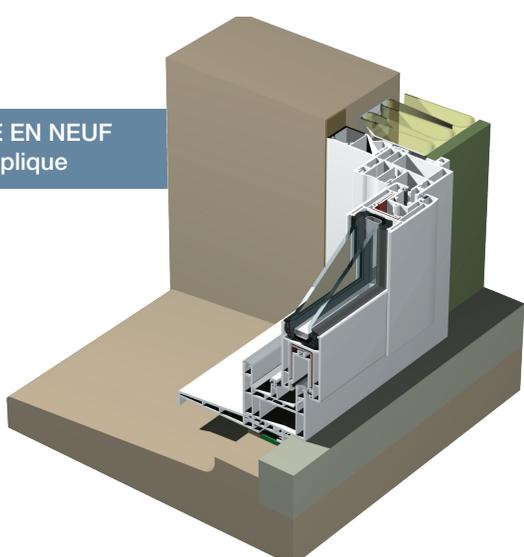

Vitrages de 24, 28 et 32 mm

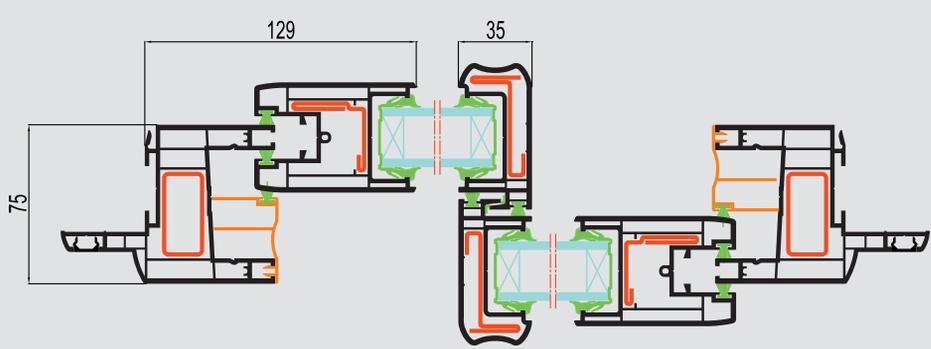

**BOUCLERS
THERMIQUES
EN OPTION :**
*esthétisme,
étanchéité
et performance
thermique*

Masse centrale réduite, esthétique, elle permet d'optimiser l'ensoleillement, la lumière et les performances thermiques.

Coefficients thermiques validés par le CSTB

	Ug 1,1 double vitrage	Ug 1,0 double vitrage	Ug 0,8 triple vitrage
Coulissant 2 vantaux	1,4	1,3	1,1

**Classement AEV
jusqu'à :**
A*4 E*7B V*A3

Selon les dimensions de l'acotherm, vitrage avec warm edge.

COULISSANT VERSION SEUIL PMR



1^{er} seuil PMR sans encastrement conforme à la réglementation sur l'accessibilité des personnes à mobilité réduite.




Masse centrale de 35 mm,
la plus petite sur le marché du PVC




Mise en œuvre simplifiée en particulier dans le cadre d'une réhabilitation.

POSE EN NEUF
en applique

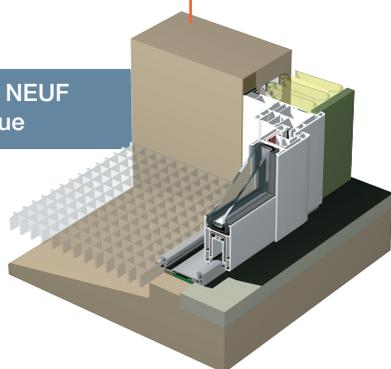

POSE EN RÉNOVATION
sur dormant existant

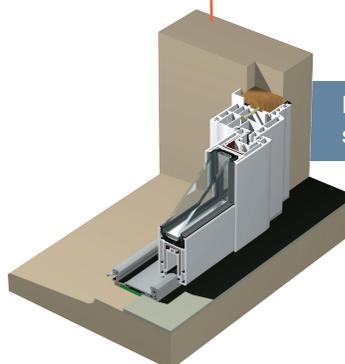

Coefficients thermiques validés en interne

	Ug 1,1 double vitrage	Ug 1,0 double vitrage	Ug 0,8 triple vitrage
Coulissant PMR 2 vantaux	1,4	1,3	1,2


Classement AEV
jusqu'à :
A*4 E*6B V*B2

Selon les dimensions de l'acotherm, vitrage avec warm edge.


COULISSANT VERSION À GALANDAGE




Le couissant PVC à Galandage Wisio a été étudié pour atteindre de très hautes performances thermiques et AEV avec double isolation côté refoulement.

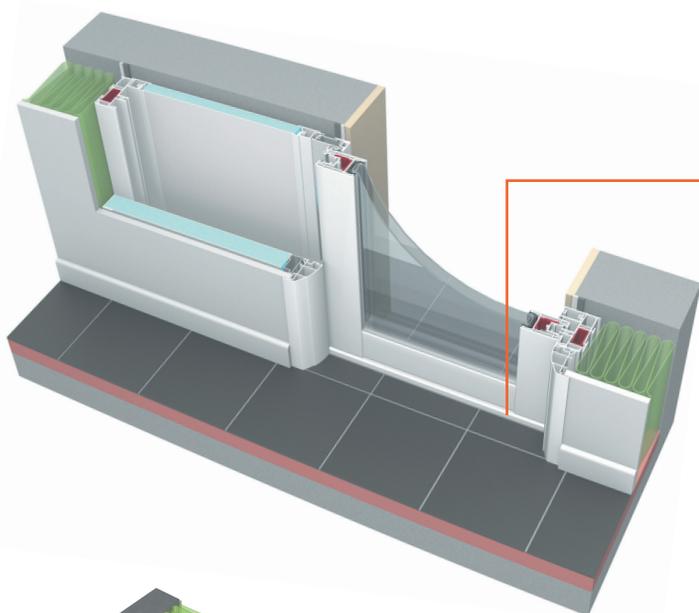


Étanchéité de la zone de refoulement
Symétrie des masses visibles
Clair de vitrage optimisé
Vitrages de 24, 28 et 32 mm
Possibilité d'ajout de panneaux d'isolation côté refoulement



MISE EN ŒUVRE
avec options



MISE EN ŒUVRE
sans options

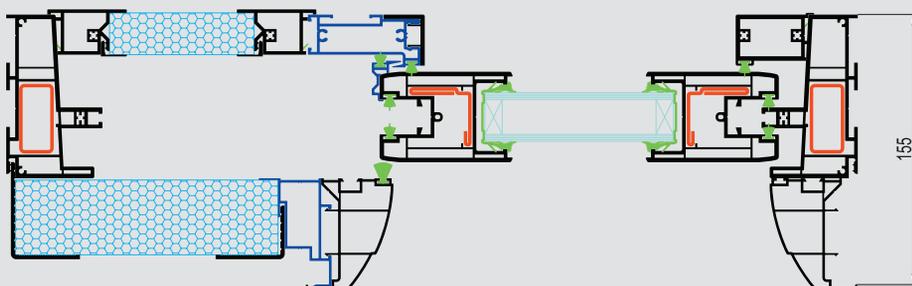

Il allie design, avec une symétrie parfaite entre la partie refoulement et la partie crémone et une simplicité de mise en œuvre (structure d'isolation intégrée sur le couissant).

Coefficients thermiques validés en interne

	Ug 1,1 double vitrage	Ug 1,0 double vitrage	Ug 0,8 triple vitrage
Couissant à galandage 1 vantail	1,5	1,4	1,3

Selon les dimensions de l'acotherm, vitrage avec warm edge.

Classement AEV jusqu'à :

2 vantaux :

A*4 E*7B V*A2


1 vantail :

A*4 E*7B V*A3

FINESSE ET PERFORMANCE ACCORDÉES À TOUS LES STYLES



Wisio : une gamme de menuiserie complète et un design unique pour l'aménagement de toute la maison : **COULISSANT ET FRAPPE**.

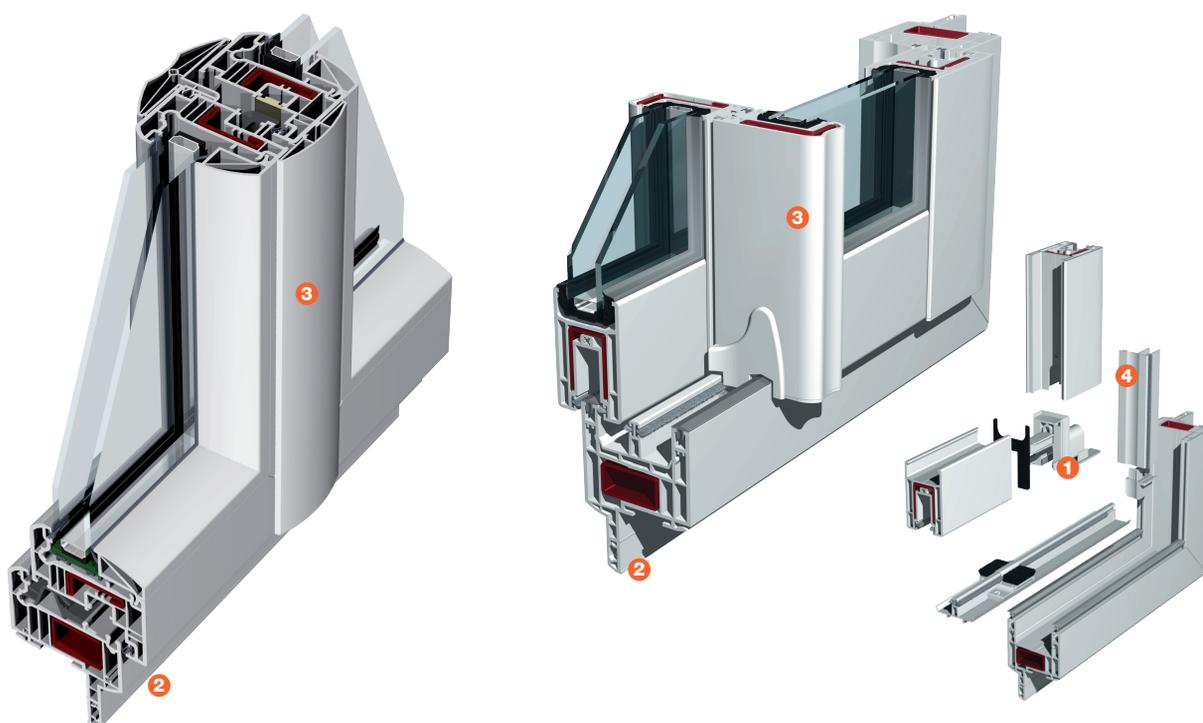

- 1 Drainage intégré dans les pièces injectées d'assemblage
- 2 Principe d'aile déportée
- 3 Masse centrale réduite
- 4 Bouclier thermique (en option)

COULISSANT

1 seule référence de montant central intérieur et extérieur
 + dormants soudés et ouvrants assemblés mécaniquement
 + poinçonneuses développées pour Socredis
 = **ASSEMBLAGE SIMPLIFIÉ**

COLORIS DISPONIBLES


Versions teintées
dans la masse



Blanc



Beige



Gris

Versions plaxées
(2 faces ou face extérieure)



Chêne irlandais



Chêne doré



Gris anthracite

Les coloris communiqués correspondent à des équivalences RAL. En raison des contraintes imposées par le processus d'impression, la couleur réelle de nos produits peut différer des reproductions. Pour cette raison, nous tenons à votre disposition des nuanciers et des échantillons.

SOCREDIS

LA PROXIMITÉ
OUVRE DES PERSPECTIVES



■ Gamme de menuiserie en 75 mm



■ Gamme de menuiserie à ouvrant caché



■ Gamme de menuiserie en 60 mm



■ Gamme de menuiserie en 70 mm



■ Gamme de menuiserie mixte Alu/PVC



■ Gammes pour fermeture



■ Gammes pour portail et clôture



■ Protection de piscine

Création de produits

Conception de gammes de profilés PVC

Accompagnement à l'industrialisation

Boulevard Charles De Gaulle - BP 70136 - 49803 Trélazé Cedex

Tél. 02 41 96 18 00 - Fax 02 41 34 09 56

Email : infos@socredis.com - www.socredis.com